温もりある明日のために。

Paloma

ビルトインコンロ

スタンダードシリーズ

フラットトップ

受皿レスになって、さらにシンプルに。

進化を遂げたスタンダードビルトインコンロ誕生。

100th 感謝の気持ちを込めて

全口センサー搭載 Siセンサーコンロ おかげさまで1,000万台突破!

当カタログに掲載のビルトインコンロは日本国内で製造されております。

お手入性を向上させながら“さらに安心”にも配慮したお求めやすいスタンダードモデル。

フラットトップ

よりフラットを目指したトッププレートは、お手入れのしやすさと、ふきこぼれの周りへの落下防止の両方に配慮しています。

グリル排気口遮炎(しゃえん)装置“フレームトラップ”



パロマ独自の安全・安心装置で、万が一グリル内の魚などに引火した場合でも、排気口から炎があふれ出る事を抑制し、火災を未然に防ぎます。

特許番号:4203521号

エコフラットバーナーJr

エコとお手入れのしやすさに配慮した“汁受皿の無い”新バーナーです。

プラチナカラートップ（ダークプラチナ）

ワンランク上の輝きがあるホーロー素材で、キッチンを華やかに演出します。

（PD-N33WPV/PD-N33WPのみ）

焼魚の裏返しがラクラク、安心。ぐるりんば 引き出すとよさがわかります。

グリルを引き出すとグリル窓が自動オープン。熱くなったグリル窓に手が触れる事がないので安心です。



ホーロートップ（ニュートラルグレー）

落ち着いた色合いのベーシックカラーです。

（PD-N33AV/PD-N33A/PD-N33V/PD-N33のみ）

コンロ部	目標年度 2006年度	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 55.6%

さらに安心機能　安心機能が向上したSiセンサーコンロですが、さらに安心をお求めの方に。

●さらに安心モード
コンロ消し忘れ消火時間を120→30分、高温調理時消し忘れ消火時間を30→15分と一括短縮設定ができます。

●カスタマイズ機能
コンロごとに消し忘れ消火時間などを、お好みで短縮設定（10～90分）できたり、お知らせブザー音をお好みでメロディに変更ができます。（PD-N33WPV/PD-N33WP/PD-N33AV/PD-N33Aのみ）

●エラー履歴記憶機能
エラー発生時のエラーコードを記憶しますので、的確なアフターサービスを実現します。

■遠赤外線効果もある水なし直火焼グリル「クリンエコグリル」

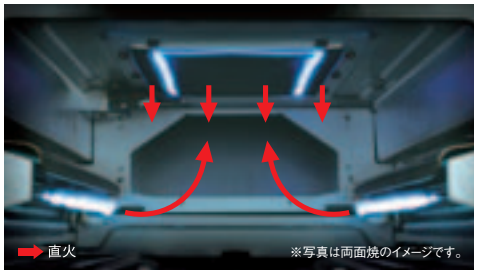

水なし直火焼グリル「クリンエコグリル」

『クリンエコグリル』は水を入れずに使用でき、さらに遠赤外線効果でおいしく焼き上げます。従来のグリルに比べて熱効率が向上したため、ガス代を節約できます。

クリンエコグリル Clean+ECO Grill

グリル部	目標年度 2006年度	省エネ基準達成率 102%	エネルギー消費効率 199Wh

※PD-N33WPV/WP　※13A

グリル選びのポイント!

水なし両面焼

メリット
上下から同時に加熱するので調理の時間短縮になります。

デメリット
下からの加熱により焼網に食材がくっつきやすい。

水なし片面焼

メリット
焼網に食材がくっつきにくい。

デメリット
片面ずつひっくり返して焼く必要があるため調理時間がかかる。

■安全・安心機能

全コンロ安心センサー

安全・安心にお使いいただくために温度センサーをすべてのバーナーに搭載しました。すべてのバーナーで“うっかり”も“しっかり”フォローします。

全口センサー搭載 Si センサーコンロ

調理油過熱防止装置

センサーが鍋底の温度を感知し、約250℃で作動し油の発火を防止します。

全コンロ消し忘れ消火機能 グリル消し忘れ消火機能

すべてのコンロ・グリルにおいて、点火後消し忘れても一定時間が経過した時点で自動消火します。（コンロ／120分〈「さらに安心モード」で一括短縮設定できます。〉、グリル／両面焼15分・片面焼22分）

立ち消え安全装置

煮こぼれや吹きこぼれ、強風などで火が消えた時、自動的にガスを止めます。

焦げつき消火機能

素物などの調理時に、鍋底が焦げつきはじめると自動で消火します。

■温度調節機能（PD-N33WPV/PD-N33WP/PD-N33AV/PD-N33Aのみ）

炊飯・湯わかし機能

ボタンを押せば出来上がりを電子音でお知らせ、自動消火します。

コンロ・グリル調理タイマー

設定時間で自動消火。コンロは3ヶ所のうち1ヶ所を選択してお使いいただけます。

早切れ防止機能

炒め物などの高温の調理でも自動消火することなく、弱火・強火を繰り返し自動火力調節します。（自動火力調節開始後、30分で自動消火します。）

※機能作動中でも、一定温度になると消火する場合があります。

揚げもの温度調節機能

鍋底の温度を感知して、温度を自動で調節します。

高温炒め機能（強火力バーナー側）

銀杏を煎るなどの特に高温が必要な調理には高温炒め機能をご使用いただくと調理時間が早まります。3秒長押しで作動します。（自動火力調節開始後、30分で自動消火します。）

Standard Series Line-up

スタンダードシリーズラインナップ

水なし両面焼グリル

PD-N33WPV-R（右強火力）[70872]
PD-N33WPV-L（左強火力）[70873]
オープン価格

60cm　プラチナカラートップ　ダークプラチナ

エコフラットバーナー　クリンエコグリル C'lean・ECO Grill　くるりんば　温度調節機能　Si sensor

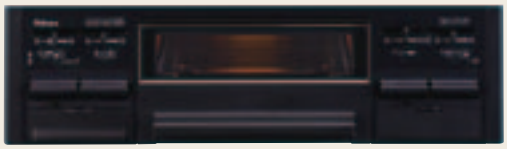

PD-N33WP-R（右強火力）[70870]
PD-N33WP-L（左強火力）[70871]
オープン価格

60cm　プラチナカラートップ　ダークプラチナ

エコフラットバーナー　クリンエコグリル C'lean・ECO Grill　くるりんば　温度調節機能　Si sensor

水なし片面焼グリル

PD-N33AV-R（右強火力）[73403]
PD-N33AV-L（左強火力）[73404]
オープン価格

60cm　ホーロートップ　ニュートラルグレー

エコフラットバーナー　クリンエコグリル C'lean・ECO Grill　くるりんば　温度調節機能　Si sensor

PD-N33A-R（右強火力）[73401]
PD-N33A-L（左強火力）[73402]
オープン価格

60cm　ホーロートップ　ニュートラルグレー

エコフラットバーナー　クリンエコグリル C'lean・ECO Grill　くるりんば　温度調節機能　Si sensor

PD-N33V-R（右強火力）[73407]
PD-N33V-L（左強火力）[73408]
オープン価格

60cm　ホーロートップ　ニュートラルグレー

エコフラットバーナー　クリンエコグリル C'lean・ECO Grill　くるりんば　Si sensor

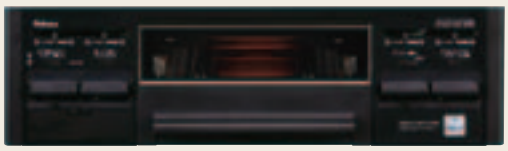

PD-N33-R（右強火力）[73405]
PD-N33-L（左強火力）[73406]
オープン価格

60cm　ホーロートップ　ニュートラルグレー

エコフラットバーナー　クリンエコグリル C'lean・ECO Grill　くるりんば　Si sensor

※品番末尾の(-R/L)は、強火力バーナーが右側(R)/左側(L)を表しており、いずれかをお選びいただける器種です。

機能・仕様一覧

品番			PD-N33WPV-R/L	PD-N33WP-R/L	PD-N33AV-R/L	PD-N33A-R/L	PD-N33V-R/L	PD-N33-R/L
希望小売価格(税込)			オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
トッププレート素材			プラチナカラートップ	プラチナカラートップ	ホーロートップ	ホーロートップ	ホーロートップ	ホーロートップ
トッププレートカラー			ダークプラチナ	ダークプラチナ	ニュートラルグレー	ニュートラルグレー	ニュートラルグレー	ニュートラルグレー
トッププレート幅サイズ			60cm	60cm	60cm	60cm	60cm	60cm
前面フェイスカラー			シルバー	ブラック	シルバー	ブラック	シルバー	ブラック
安全・安心	調理油過熱防止装置(全口)		●	●	●	●	●	●
	立ち消え安全装置		●	●	●	●	●	●
	コンロ・グリル消し忘れ消火機能		●	●	●	●	●	●
	焦げつき消火機能		●	●	●	●	●	●
	フレームトラップ/グリル過熱防止装置		●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
	ぐるりんぱ		●	●	●	●	●	●
	点火確認(コンロ/グリル)		LED/LED	LED/LED	カラーサイン/LED	カラーサイン/LED	カラーサイン/LED	カラーサイン/LED
	自動保持点火(らくらく点火)		●	●	●	●	●	●
	チャイルドロック		●	●	●	●	●	●
	さらに安心モード/カスタマイズ機能		●/●	●/●	●/●	●/●	●/−	●/−
機能	コンロ	高効率バーナー エコフラットバーナーJr	●	●	●	●	●	●
		早切れ防止機能(異常過熱防止機能)	強火力・標準バーナー	強火力・標準バーナー	強火力・標準バーナー	強火力・標準バーナー	強火力・標準バーナー	強火力・標準バーナー
		高温炒め機能	強火力バーナー	強火力バーナー	強火力バーナー	強火力バーナー	強火力バーナー	強火力バーナー
		コンロ調理タイマー	1〜99分(選択式)	1〜99分(選択式)	1〜99分(選択式)	1〜99分(選択式)	−	−
		揚げものの温度調節機能	160〜200℃(5段階)	160〜200℃(5段階)	160〜200℃(5段階)	160〜200℃(5段階)	−	−
		炊飯・湯わかし機能	●	●	●	●	−	−
	グリル	クリンエコグリル	●(水なし両面焼)	●(水なし両面焼)	●(水なし片面焼)	●(水なし片面焼)	●(水なし片面焼)	●(水なし片面焼)
		遠赤外線グリル	●	●	●	●	●	●
		ワイドグリル	●	●	−	−	−	−
		グリル調理タイマー	1〜15分	1〜15分	1〜22分	1〜22分	−	−
仕様	外形寸法(高さ×幅×奥行 mm)		269×597×562	269×597×562	269×597×562	269×597×562	269×597×562	269×597×562
	グリル焼き網寸法(幅×奥行 mm)		230×300	230×300	209×317	209×317	209×317	209×317
	本体質量(kg)		17.3	17.3	15.8	15.8	15.8	15.8
	電源		DC3.0V(乾電池単1×2)	DC3.0V(乾電池単1×2)	DC3.0V(乾電池単1×2)	DC3.0V(乾電池単1×2)	DC3.0V(乾電池単1×2)	DC3.0V(乾電池単1×2)
	接続		Rc1/2(メネジ)	Rc1/2(メネジ)	Rc1/2(メネジ)	Rc1/2(メネジ)	Rc1/2(メネジ)	Rc1/2(メネジ)
	製造ガス種		LP 12・13A	LP 12・13A	LP 12・13A	LP 12・13A	LP 12・13A	LP 12・13A
省エネ	ガス消費量(kW)	全点火時 13A/LPG	9.20/9.20	9.20/9.20	8.80/8.80	8.80/8.80	8.80/8.80	8.80/8.80
		コンロ部 強火力 13A/LPG	4.20/4.20	4.20/4.20	4.20/4.20	4.20/4.20	4.20/4.20	4.20/4.20
		コンロ部 標準 13A/LPG	2.95/2.95	2.95/2.95	2.95/2.95	2.95/2.95	2.95/2.95	2.95/2.95
		コンロ部 小 13A/LPG	1.30/1.30	1.30/1.30	1.30/1.30	1.30/1.30	1.30/1.30	1.30/1.30
		グリル部 13A/LPG	1.74/1.89	1.74/1.89	1.30/1.30	1.30/1.30	1.30/1.30	1.30/1.30
	熱効率	06年基準達成率※ 13A/LPG	◔100%/100%	◔100%/100%	◔100%/100%	◔100%/100%	◔100%/100%	◔100%/100%
		コンロ部 エネルギー消費効率 13A/LPG	55.6%/55.6%	55.6%/55.6%	55.6%/55.6%	55.6%/55.6%	55.6%/55.6%	55.6%/55.6%
		コンロ部 熱効率 強火力 13A/LPG	55.6%/55.6%	55.6%/55.6%	55.6%/55.6%	55.6%/55.6%	55.6%/55.6%	55.6%/55.6%
		コンロ部 熱効率 標準 13A/LPG	56.5%/56.5%	56.5%/56.5%	56.5%/56.5%	56.5%/56.5%	56.5%/56.5%	56.5%/56.5%
		コンロ部 熱効率 小 13A/LPG	53.7%/53.7%	53.7%/53.7%	53.7%/53.7%	53.7%/53.7%	53.7%/53.7%	53.7%/53.7%
		コンロ部 区分名	F	F	F	F	F	F
		グリル部 08年基準達成率※ 13A/LPG	◔102%/100%	◔102%/100%	◔100%/100%	◔100%/100%	◔100%/100%	◔100%/100%
		グリル部 エネルギー消費効率 13A/LPG	199Wh/204Wh	199Wh/204Wh	167Wh/167Wh	167Wh/167Wh	167Wh/167Wh	167Wh/167Wh
		グリル部 区分名	L	L	J	J	J	J
付属	取り出しフォーク		●	●	−	−	−	−

※「06年基準達成率」…コンロ部標年度2006年度省エネルギー基準達成率　「08年基準達成率」…グリル部目標年度2008年度省エネルギー基準達成率

Si センサーコンロ

全口センサー搭載

すべての方にもっと安心して、もっと便利に、もっと笑顔で料理を楽しんでいただくために、ガスコンロが進化しました。
安心(Safety)、便利(Support)、笑顔(Smile)を約束する、賢い(intelligent)温度センサーを全てのコンロに搭載した、進化したスマートなコンロです。

※温度センサーは調理油の過熱を防止します。なお、から焼きなどでなべの温度が急速に上昇すると、安全のため加熱途中でも火力を自動で弱くすることがありますが、故障ではありません。
※このコンロでは焼網を使用しないでください。温度センサーがはたらき消火したり、トッププレートやごとくの変色・変形の原因になります。

寸法図

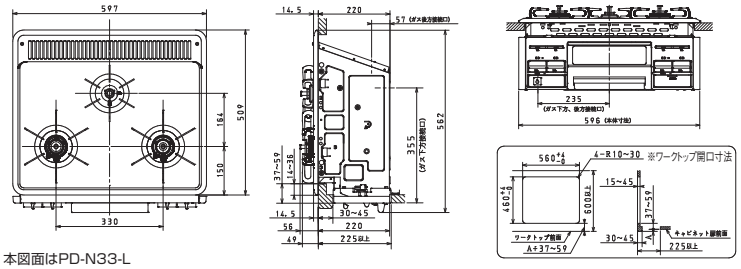

本図面はPD-N33-L

省エネ性マークについて

このマークは省エネ性〈エネルギー消費効率及び省エネルギー基準達成率〉を記載した場所を明示するものです。商品をお選びになる時のご参考にしてください。「省エネルギー基準達成率」は、省エネ法に定められたコンロ部2006年度、グリル・オーブン部2008年度の基準に対する達成率を示しています。達成率100%以上の場合は、マークをグリーンで、それ以外はオレンジで表示しています。

長年ご使用のガス機器の点検をぜひ!

安全点検

- 時々ガスくさい
- コンロ、グリルなどが点火しにくい
- その他の異常や故障がある

以上のような症状の時は、ガスの元栓を閉じ、故障や事故防止の為、必ず販売店に点検や修理をご相談下さい。

安全に関するご注意

◎このカタログに記載の商品は一般家庭用です。　◎地域によってガス種が異なります。ガス種を確認の上、お買い求めください。
◎ご使用の前に「取扱説明書」をよく読んで正しくお使いください。取扱を誤りますと、火災・やけど・一酸化炭素中毒の原因になることがあります。
◎設置工事は、お買い上げの販売店、または専門業者にご依頼ください。工事に不備がありますと、事故の原因になることがあります。
◎料理材料によって調理方法の指定がある場合にはその指示に従って調理してください。食品の焼損や火災、やけど等の原因になることがあります。

●補修用性能部品の保有期間について

補修用性能部品は当製品製造打ち切り後、5年間保有しております。バーナキャップ、煮こぼれカバーリング、ごとく等が長年のご使用でいたんだ場合にはお買い求めください。お買い求めの際は、必ず銘板の器具名をお知らせください。

Paloma 株式会社パロマ
本社 〒467-8585 愛知県名古屋市瑞穂区桃園町6-23
http://www.paloma.co.jp

パロマの部品販売サイト パロマ+プラス
http://www.paloma-plus.jp/
パロマ製品の交換部品やお手入れグッズをお届けします。

支社 営業所 出張所
北海道支店 ☎(011)726-7281　東関東支店 ☎(043)256-6221　関西支社 ☎(06)6534-8600
東北支店 ☎(022)237-5561　東海支店 ☎(052)824-5101　中国支店 ☎(082)262-9261
東京支店 ☎(03)5412-8860　静岡支店 ☎(054)284-0981　四国支店 ☎(087)822-2321
関東支店 ☎(045)438-2860　北陸支店 ☎(076)263-5416　九州支店 ☎(092)472-0860
北関東支店 ☎(048)855-3217　新潟支店 ☎(025)273-5123
札幌・釧路・旭川・帯広・函館・苫小牧・北見・仙台・郡山・秋田・盛岡・青森・山形・庄内・いわき・八戸・東京・多摩・山梨・横浜・厚木・さいたま・越谷・熊谷・宇都宮・前橋・太田・千葉・松戸・水戸・土浦・名古屋・岐阜・津・岡崎・豊橋・松本・長野・浜松・三島・金沢・富山・福井・長岡・上越・大阪・阪神・京都・福知山・姫路・滋賀・奈良・和歌山・串本・広島・岡山・松江・浜田・鳥取・山口・下関・福山・高松・松山・高知・徳島・福岡・北九州・熊本・大分・長崎・宮崎・鹿児島・佐賀・沖縄

●パロマ商品のお問い合せ、ご用命は…

お買い求めに際して

※ガス消費量・エネルギー消費効率は、都市ガス13Aを一例として表示しておりますが、ガスの種類によって異なる場合があります。
※本カタログに掲載の価格・仕様は2011年11月現在のものです。変更する場合がありますのでご了承ください。
※本カタログに掲載の全商品の価格は希望小売価格です。工事費等は含まれておりません。

商品についてのお問い合わせ先
お客さま相談室 ☎(052)824-5145
◎受付時間／平日8:30〜18:00(土・日・祝日・弊社指定休日を除く)

修理についてのお問い合わせ先
パロマサービスコールセンター ☎0120-193-860
◎受付時間／24時間サービス受付

※本カタログに掲載しております写真で、イメージを使用している箇所もございます。